

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1000	~	8000	MHz
插入损耗			0.8	dB
隔离度	30			dB
主线驻波比			1.5	
馈电电压		50		V
馈电电流		250		mA

其它参数

接口形式	SMA-K
馈电接口	SMA-K
阻抗	50Ω
功率容量	5W射频功率
外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证


端口定义

RF端口	RF
RF&DC端口	RF&DC
DC端口	DC


典型测试数据

F(MHz)	S12 IL	S23 ISO	S11 VSWR
100	-0.02	-78.2	1.02
1000	-0.08	-75.3	1.03
2000	-0.12	-64.2	1.04
3000	-0.16	-60.4	1.11
4000	-0.21	-56.9	1.16
5000	-0.27	-53.6	1.17
6000	-0.31	-51.7	1.15
7000	-0.39	-50.4	1.18
8000	-0.69	-39.4	1.34


参考实物图



外形结构图 (mm)

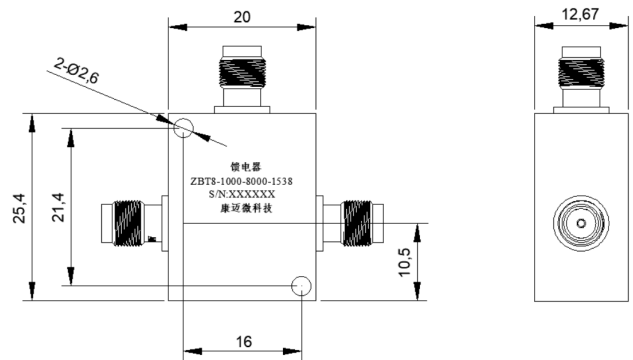

典型测试曲线图

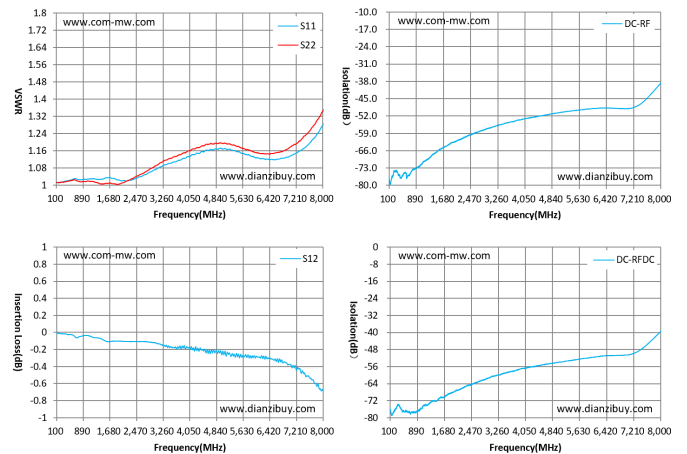

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。