


主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		1573.92	~	1576.92	MHz
阻带抑制	≥	70			dB
通带频率		DC	~	1567	MHz
通带频率		1582	~	3000	MHz
通带损耗				3	dB
通带驻波				1.8	

其它参数

接口形式	L29-K
接口材质	外壳铜
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	350W设计保证
工作温度	+10~+45℃设计保证

外形结构图 (mm)

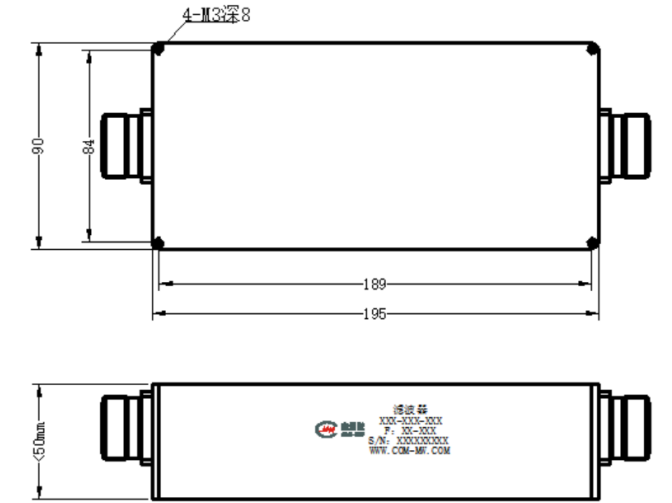

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。