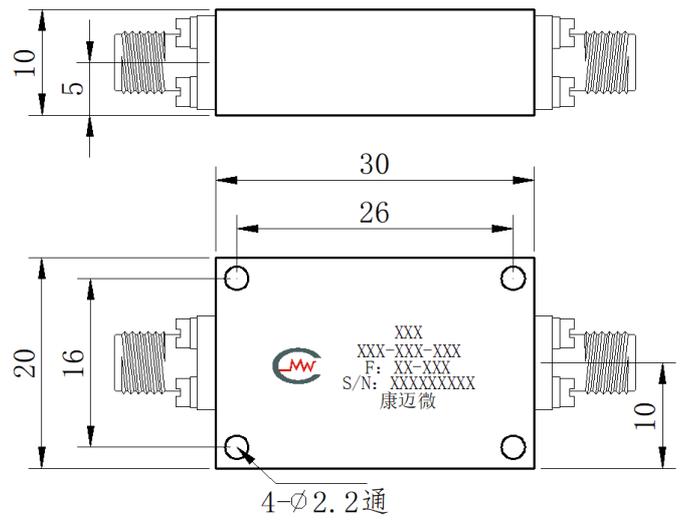


**主要参数**

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	15	~	40	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	DC-13	GHz≥	60			dB
通带驻波	/	/			1.8	

**其它参数**

接口形式	2.92-K
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	5W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证

**建议PCB布局图**

**注意事项**

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。