


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	7.1	~	9.7	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
带内波动	/	/			1	dB
带外抑制	11.5-11.6	GHz≥	75			dBc
带外抑制	11.6-18	GHz≥	65			dBc
带外抑制	DC-5.5	GHz≥	50			dBc
通带驻波	/	/			1.8	
群时延波动	7.2-9.6	GHz			1	ns
群时延绝对值	7.2-9.6	GHz			2	ns


其它参数

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级


功能示意图

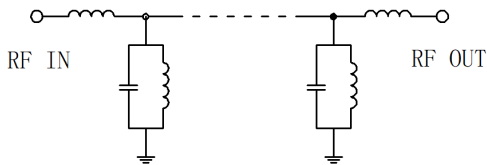

外形结构图 (mm)

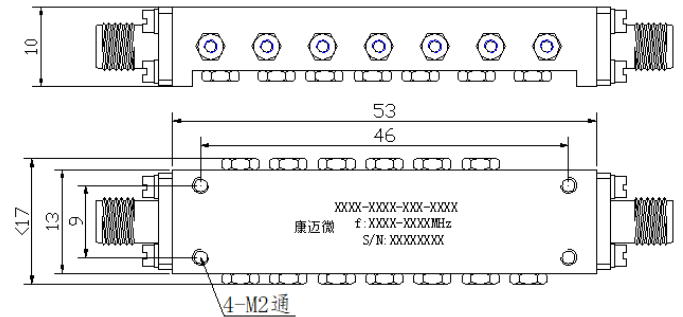

典型测试曲线图

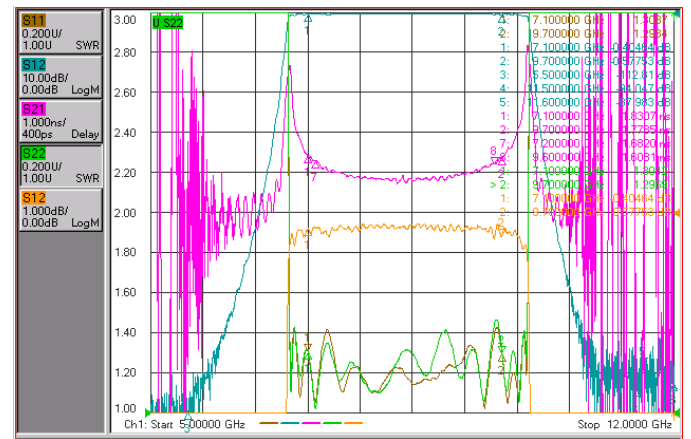

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。