

**主要参数**

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.4	~	40	GHz
增益		40		dB
增益平坦度		±3		dB
噪声系数		4		dB
驻波比		2.5		
P-1dB输出功率		11		dBm

**产品应用**

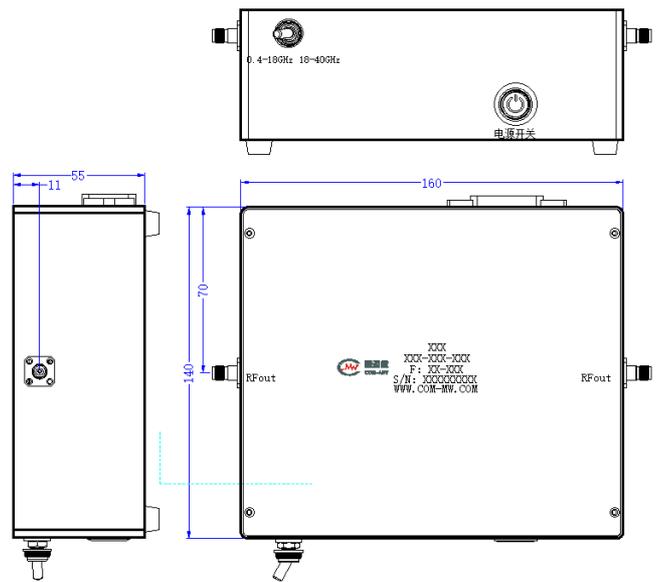
接口形式	2.92-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	本导
工作温度	-20~+60°C设计保证
特点	支持220V供电

**使用说明**

1	供电方式1	220V供电输入, 标准AC接口, 1 2-15V/5W输出
2	外壳材料	外壳采用合金铝
3	开关使用说明	开关默认掷为空挡, 实现频段切 换功能

**配件清单**

1	标配	220V AC电源线1条
---	----	--------------

**外形结构图 (mm)**

**注意事项**

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。
3	注意静电防护, 如果连接天线使用, 尽量加限幅器隔离。