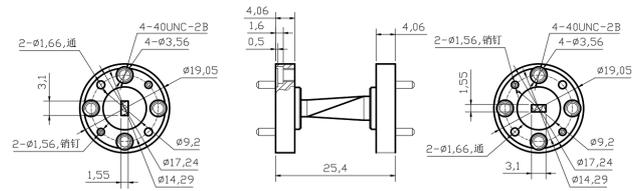


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	60.5	~	91.9	GHz
插入损耗			0.5	dB
驻波比			1.2	

其它参数

波导管类别	矩形波导
法兰型号	FUGP740
表面	镀金
工作温度	-55~+85°C设计保证

外形结构图 (mm)


注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。