

技术要求

参数		单位
通带频率一	4800-6800	MHz
频率一损耗	6.5	dB
带内波动	2	dB
频率一抑制	7000MHz≥60	dBc
频率一驻波	2	
通带频率二	5800-7800	MHz
频率二损耗	6.5	dB
带内波动	2	dB
频率二抑制	8000MHz≥60	dBc
频率二驻波	2	
通带频率三	6800-8800	MHz
频率三损耗	6.5	dB
带内波动	2	dB
频率三抑制	9000MHz≥60	dBc
频率三驻波	2	


其它参数

开关滤波路数	选一
开关时间	70ns
隔离度	70dB
接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	镀镍
工作电压	±5V
工作电流	50mA
工作温度	-40~+75℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证

真值表

	C1	C2
频率一	0	0
频率二	0	1
频率三	1	0

外形结构图 (mm)

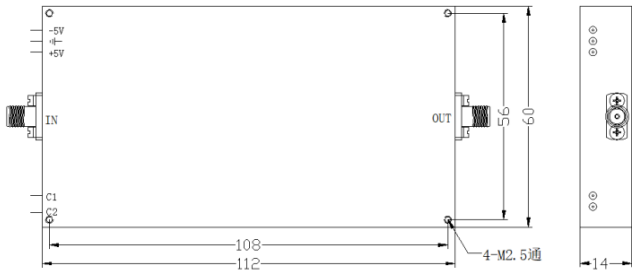

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。