

产品特点

小体积，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1700	~	2000	MHz
插入损耗		0.2		dB
隔离度	23			dB
驻波比		1.2		
幅度平衡		±0.13		dB
相位平衡		±2		°


其它参数

功率容量	120W
相位	90°电桥
接口形式	表面贴装
工作温度	-45~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	代替XC1900E-03


端口定义

IN	1	2	3	4
ISO	2	1	4	3
0°	4	3	2	1
-90°	3	4	1	2


建议PCB布局图



外形结构图 (mm)

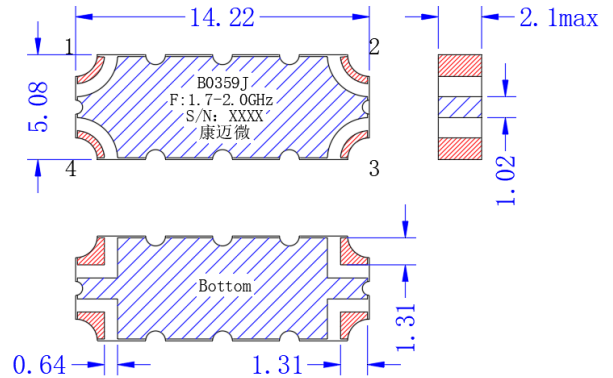

Tolerance: ±0.3mm



Port Function Configurations

SUM	ISOLATION	0°	-90°
1	2	4	3
2	1	3	4
3	4	2	1
4	3	1	2

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持260°C回流焊。