

**产品特点**


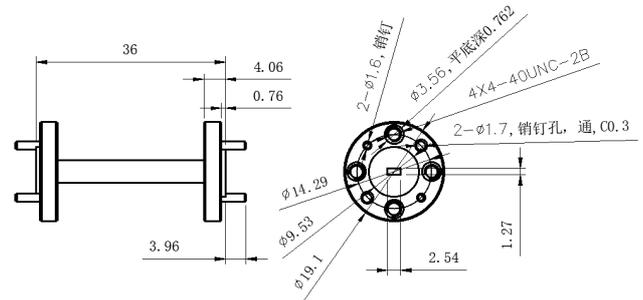
低损耗, 高功率。

**主要参数**

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	99.5	~	99.5	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
通带驻波	/	/			1.5	
带外抑制	88	GHz≥	70			dBc
带外抑制	110	GHz≥	70			dBc

**其它参数**

接口形式	波导口
波导口型号	WR10
波导法兰型号	FUGP900
工作温度	-40~+85°C设计保证

**功能示意图**

**外形结构图 (mm)**

**注意事项**

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。