

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	5	~	1000	MHz
插入损耗		2	3	dB
隔离度	15	20		dB
输入驻波比		1.35		
输出驻波比		1.3		
幅度平衡		±0.7		dB
相位平衡		10	15	°


其它参数

功率容量	1W
路数	8路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	表面贴装
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代JCPS-8-10+


端口定义

公共端口	1
分配端口	3 4 5 6 9 10 11 12
接地端口	2 7 8 13 14

建议PCB布局图

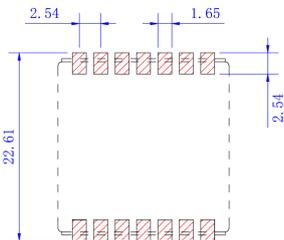

外形结构图 (mm)

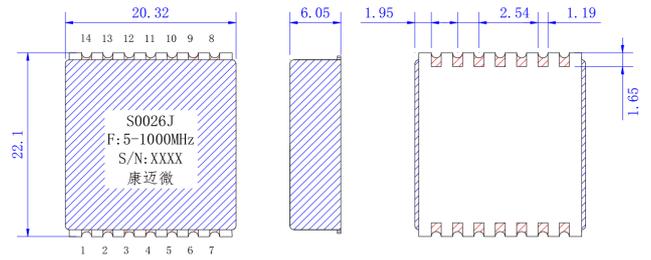

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持220°C回流焊。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。