


主要参数

参数			最小	典型	最大	单位
通带频率—CH1			2	~	5.7	GHz
通带频率二CH2			6.3	~	18	GHz
交叠频率			5.8	~	6.2	GHz
通带驻波CH1				1.50	1.6	:1
通带驻波CH2				1.80	2.2	:1
通带损耗CH1					1.5	dB
通带损耗CH2					2	dB
交叠频率损耗					5.5	dB
通带一抑制度	DC-1.3	GHz≥	60			dB
通带一抑制度	9-18	GHz≥	60			dB
通带一抑制度	18-20	GHz≥	30			dB
通带二抑制度	DC-5.1	GHz≥	60			dB
通带二抑制度	5.1-5.2	GHz≥	50			dB
通带二抑制度	21-26	GHz≥	60			dB

其它参数

接口形式	微带圆针 0.38mm针					
阻抗	50Ω					
表面	镀镍					
外壳材料	铝6061					
工作温度	-55~+85°C					

外形结构图 (mm)

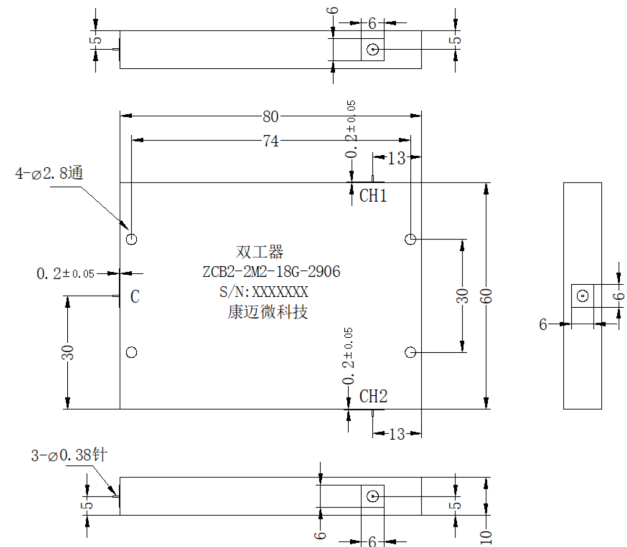

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。