

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	35.7	~	37.5	GHz
通带频率二	/	/	38.5	~	40.3	GHz
通带一损耗	/	/			1	dB
通带二损耗	/	/			1.5	dB
耦合度	/	/	24		26	dB
通带驻波	/	/			1.5	
通带一抑制度	38.5-40.3	GHz≥			100	dB
通带二抑制度	35.7-37.5	GHz≥			100	dB


其它参数

接口形式	波导口
波导口型号	BJ320
表面	黑色烤漆
功率容量	30W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证
其它	信号由1端口或者2端口输入时，耦合端口C输出 25 ± 1 dB

端口定义

1	公共端	0
2	通带一	1
3	通带二	2
4	耦合端口	C

外形结构图 (mm)

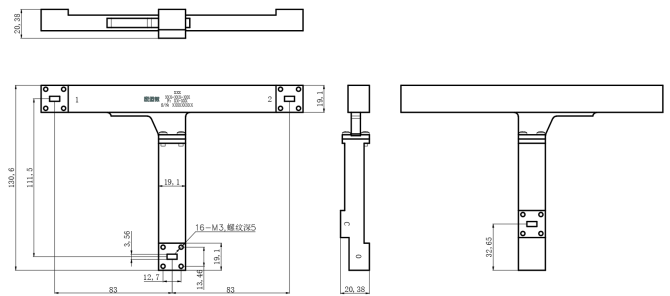

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。