


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率RX	/	/	2025	~	2120	MHz
通带频率TX	/	/	2200	~	2300	MHz
通带RX损耗	/	/			0.6	dB
通带TX损耗	/	/			0.6	dB
通带驻波	/	/			1.3	
通带RX抑制度	2200-2300 0	MHz≥	60			dB
通带TX抑制度	2025-2120 0	MHz≥	60			dB


其它参数

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	10W设计保证
工作温度	-0~+60°C设计保证
质量等级	工业级

外形结构图 (mm)

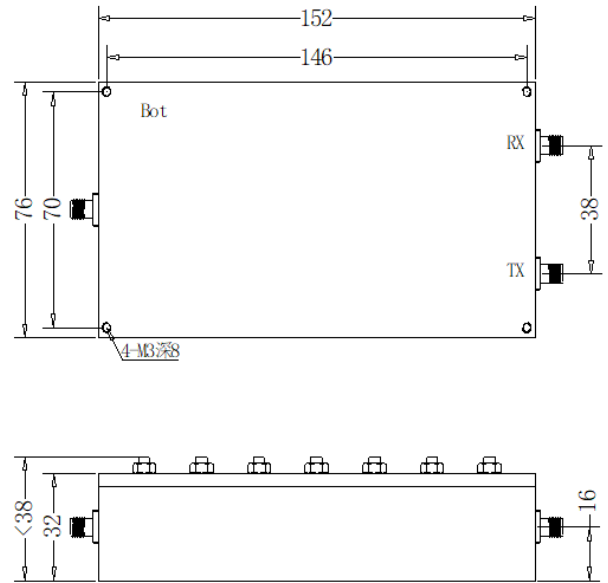

典型测试曲线图

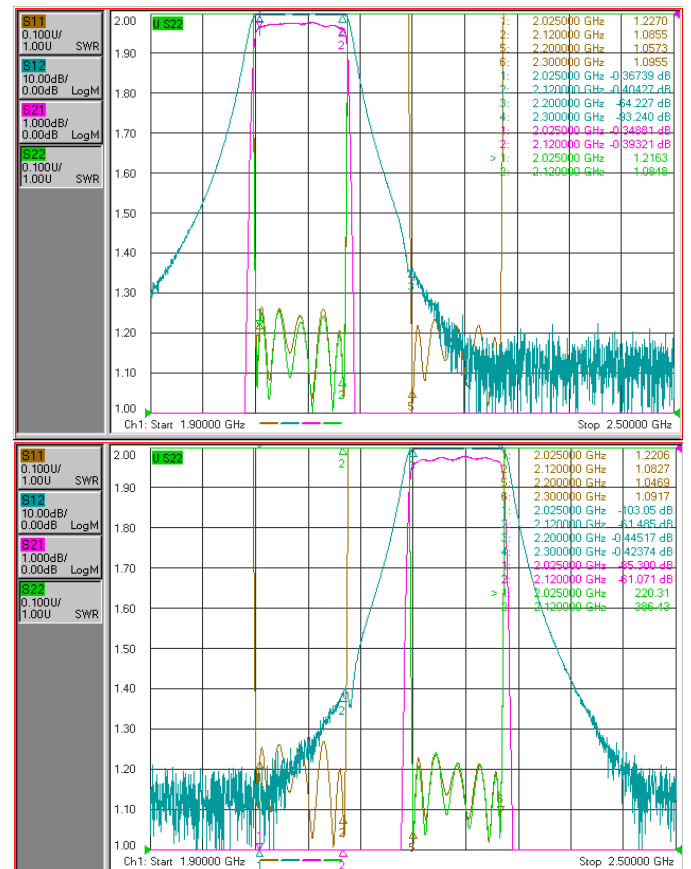

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。