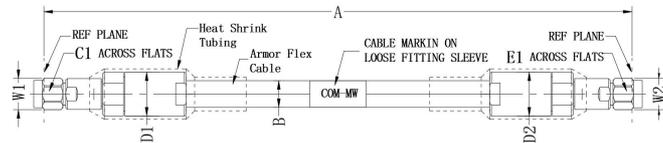


主要参数

指标名称	频率(GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	6	GHz
插入损耗	DC-3			1.2	dB
插入损耗	DC-6			1.6	dB
驻波	DC-6		---	1.2	

其它参数

电缆类别	RG316
长度	500mm
接口一	SMA-M铜镀金
接口二	SMA-M铜镀金
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+125°C设计保证
质量等级	工业级

外形结构图

外形尺寸 (mm)

A	500	mm	C1	8.0	mm
B	2.5	mm	E1	8.0	mm

参考实物图

典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	驻波比	功率容量 (W)
100	0.41	1.01	400
1000	1.17	1.02	100
2500	1.26	1.06	80
4000	1.38	1.12	70
5000	1.46	1.16	60
6000	1.57	1.14	50

注意事项

1	建议安装半径大于15mm
---	--------------