

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	20	~	4000	MHz
插入损耗		1.5	2.5	dB
输入驻波比		2		
幅度平衡		0.8		dB
相位平衡		10		°


其它参数

阻抗比	1 : 2巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TCM3-452X-1


端口定义

PRIMARY DOT	初级 (圆点位)	3
PRIMARY	初级	2
SECONDARY DOT	次级 (圆点位)	4
SECONDARY	次级	6
NOT USED	不使用	1


参考实物图



外形结构图 (mm)

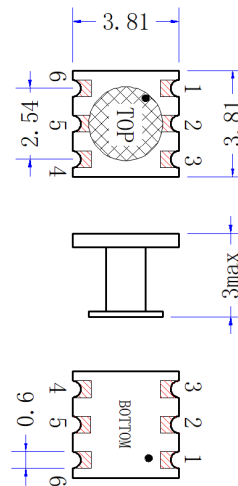


PCB Land Pattern



Tolerance: $\pm 0.3\text{mm}$

功能示意图



注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------