

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	24	~	40	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	DC-23	GHz≥	50			dB
带外抑制	41-50	GHz≥	45			dB
通带驻波	/	/			2	


其它参数

接口形式	微带圆针 0.38mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-40~+75℃
存储温度	-55~+85℃


参考实物图



外形结构图 (mm)

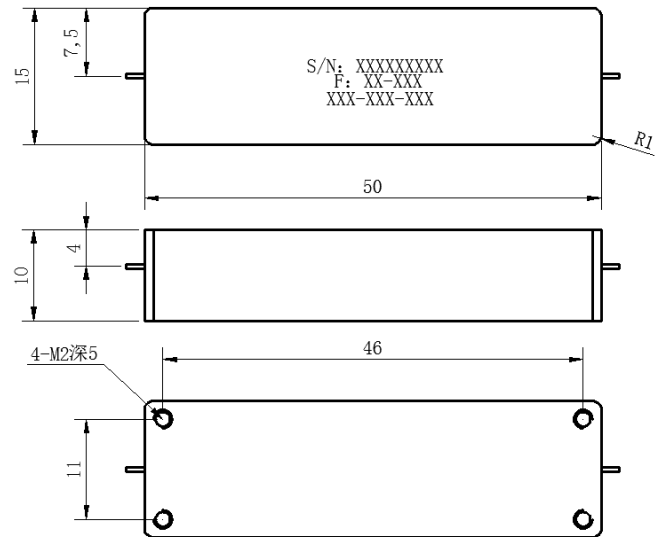

典型测试曲线图

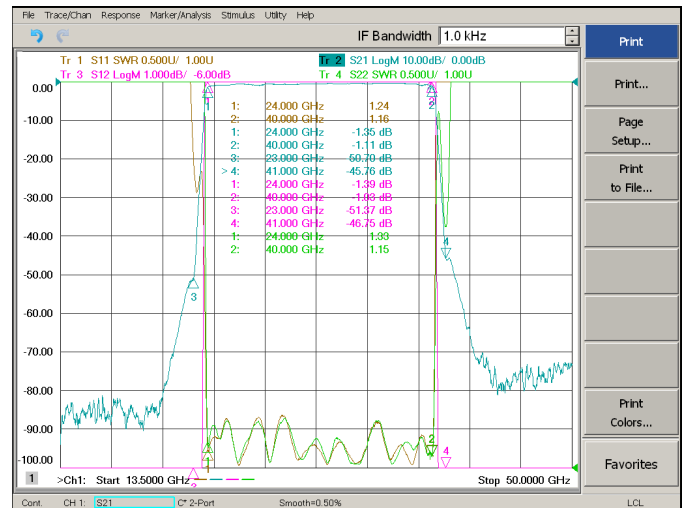

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。