

产品特点

低损耗, 宽温。

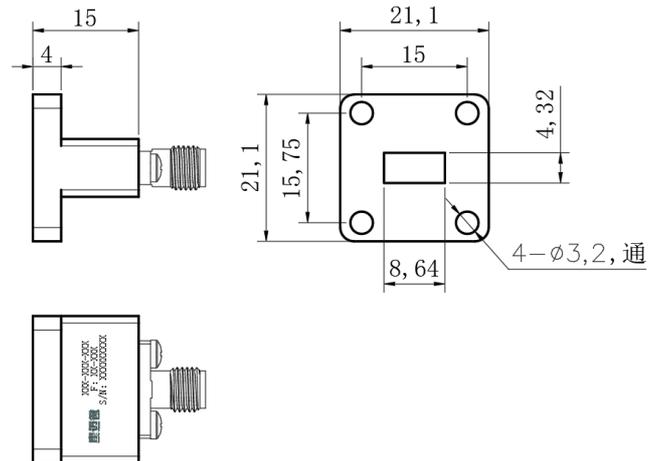
主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	21700	~	33000	MHz
插入损耗			0.3	dB
驻波比			1.2	dB

其它参数

功率容量	25W
波导管类别	矩形波导
接口形式一	BJ260
接口形式二	2.92-K
法兰型号	FBP
表面	黑色
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证

参考实物图

外形结构图 (mm)


注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。