

产品特点

宽带, 大功率。

技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	18	GHz
插入损耗			0.8dB (DC-300MHz) ; 1.3dB (300MHz-1GHz) ; 1.5dB (1GHz-3GHz) ; 2.2dB (3GHz-18GHz) ;	dB
隔离度	70dB (DC-3GHz) ; 60dB (3GHz-18GHz)			dB
驻波比			1.30 (DC-1GHz) ; 1.40 (1GHz-3GHz) ; 1.70 (3GHz-18GHz) ;	

其它参数

开关时间	15ms
开关路数	四选一
接口形式	N-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	50W设计保证
工作电压	+220V
工作温度	-25~+65°C设计保证
储存温度	-55~+85°C设计保证
开关寿命	200万次
控制方式	GPIB控制和手动按钮控制


端口定义

分路端口	RF1,RF2,RF3,RF4
公共端口	RF0

参考实物图



外形结构图 (mm)

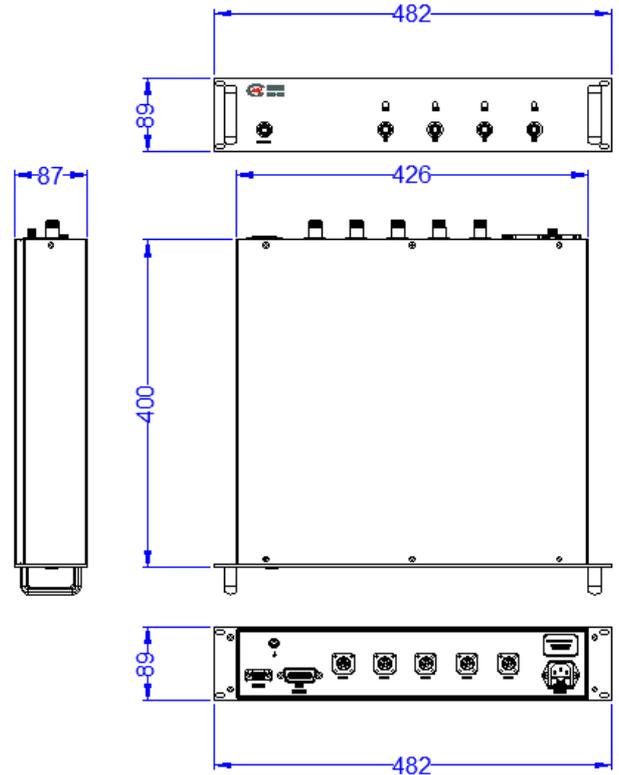

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。