

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	1200	~	2000	MHz
通带频率二	/	/	2400	~	4000	MHz
通带一损耗	/	/			2	dB
通带二损耗	/	/			2	dB
通带驻波	/	/			1.8	
通带一抑制度	2400-4000	MHz≥	35			dBc
通带二抑制度	1200-2000	MHz≥	35			dBc


其它参数

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	15W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级


参考实物图



外形结构图 (mm)

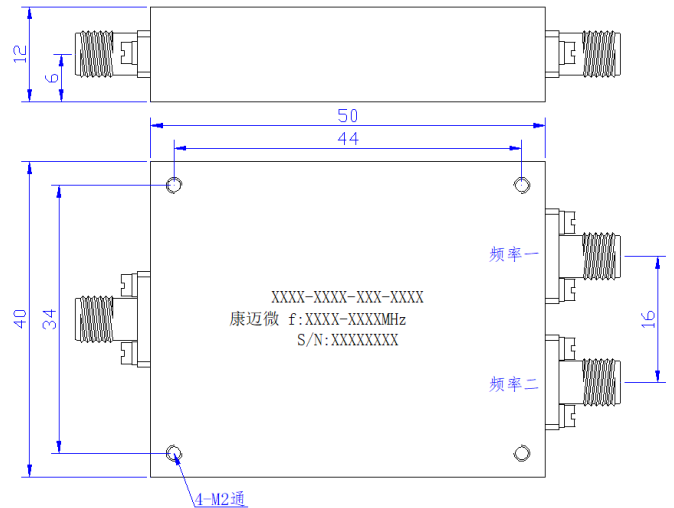

典型测试曲线图

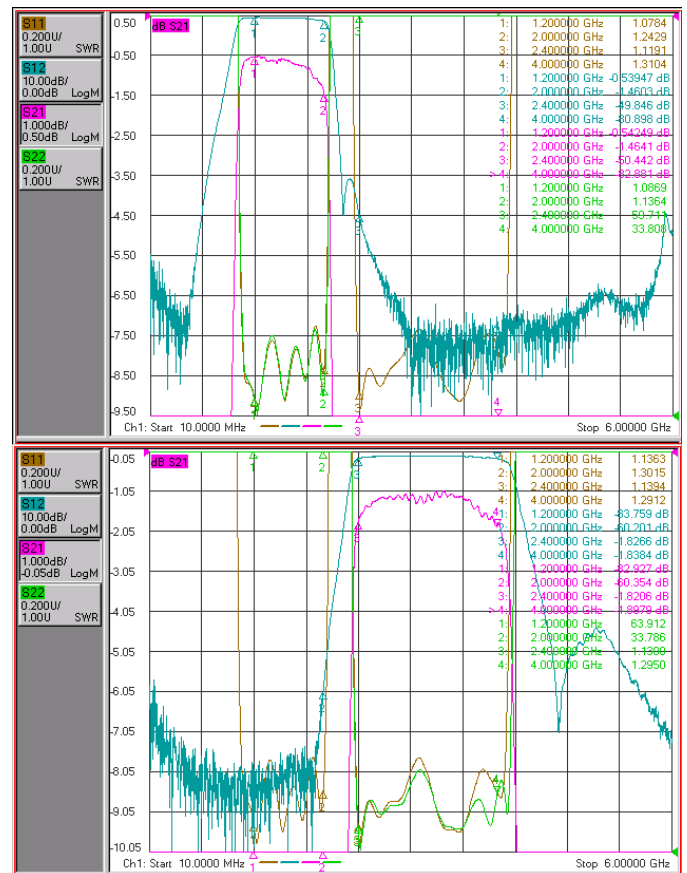

注意事项

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

通带频率一1200~2000MHz, 通带频率二2400~4000MHz, SMA

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。