主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	3	GHz
驻波比			1.25	
损耗	5.2	5.7	6.2	dB

其它参数

功率容量	2W设计保证
接口形式	N -J(50Ω)/N-K(75Ω)
接口材质	不锈钢
工作温度	-40~+85℃设计保证

参考实物图

外形结构图（mm）

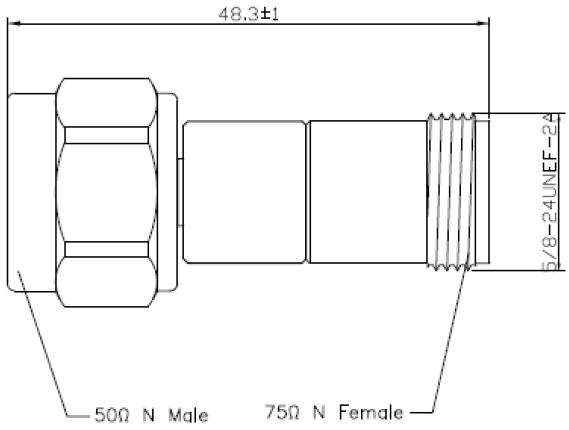

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。