

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.95	~	2.3	GHz
插入损耗		1.5	2	dB
隔离度	20			dB
输入驻波比		1.3	1.4	
输出驻波比		1.3	1.4	
幅度平衡			0.6	dB
相位平衡			6	°

其它参数

功率容量	15W
路数	16路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
表面	白色
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-30~+70℃设计保证
质量等级	工业级


端口定义

公共端口	0
分配端口	1~16

参考实物图



外形结构图 (mm)

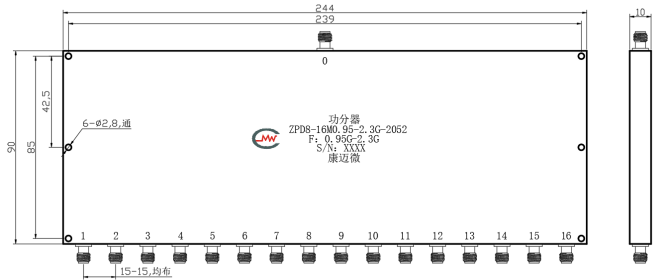

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。