

### 主要参数

| 参数   | 最小 | 典型 | 最大  | 单位  |
|------|----|----|-----|-----|
| 工作频率 | DC | ~  | 40  | GHz |
| 驻波比  |    |    | 1.3 |     |

### 其它参数

|      |              |
|------|--------------|
| 功率容量 | 2W设计保证       |
| 阻抗   | 50Ω          |
| 接口形式 | 2.92-J       |
| 接口材质 | 不锈钢          |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |

### 注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低。


### 典型测试数据

| 序号 | 频率 GHz | S11 驻波 |
|----|--------|--------|
| 1  | 0.01   | 1.01   |
| 2  | 2.86   | 1.03   |
| 3  | 5.71   | 1.03   |
| 4  | 8.57   | 1.08   |
| 5  | 11.43  | 1.14   |
| 6  | 14.29  | 1.14   |
| 7  | 17.14  | 1.2    |
| 8  | 20     | 1.2    |
| 9  | 22.86  | 1.19   |
| 10 | 25.71  | 1.21   |
| 11 | 28.57  | 1.21   |
| 12 | 31.43  | 1.14   |
| 13 | 34.29  | 1.16   |
| 14 | 37.14  | 1.12   |
| 15 | 40     | 1.08   |


### 参考实物图



### 外形结构图 (mm)

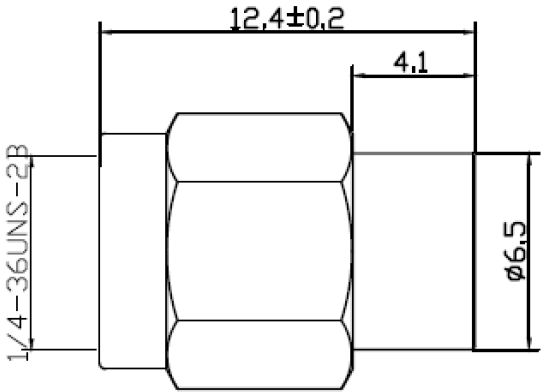

### 典型测试曲线图

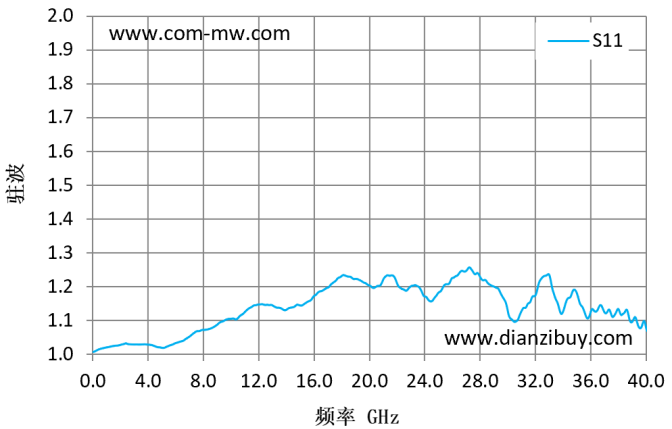

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。