

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
射频频率	5	~	1800	MHz
本振频率	5	~	1800	MHz
中频频率	5	~	1500	MHz
插入损耗		13		dB
本振射频隔离		20		dB
本振中频隔离		20		dB
射频中频隔离		20		dB


其它参数

本振功率	13dBm设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K可拆 0.38mm针
接口材质	不锈钢
表面	镀镍
工作温度	-40~+70℃设计保证


参考实物图



外形结构图 (mm)

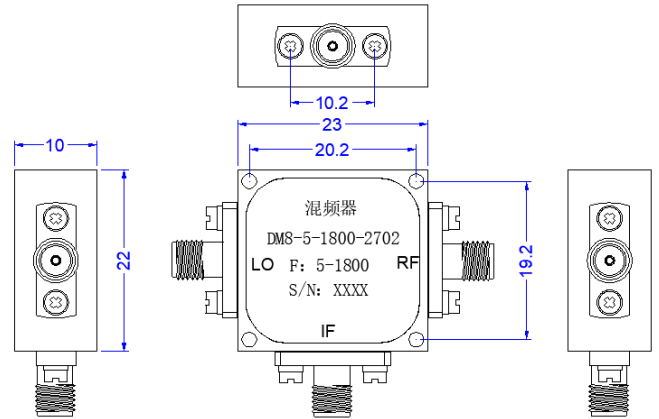

典型测试曲线图

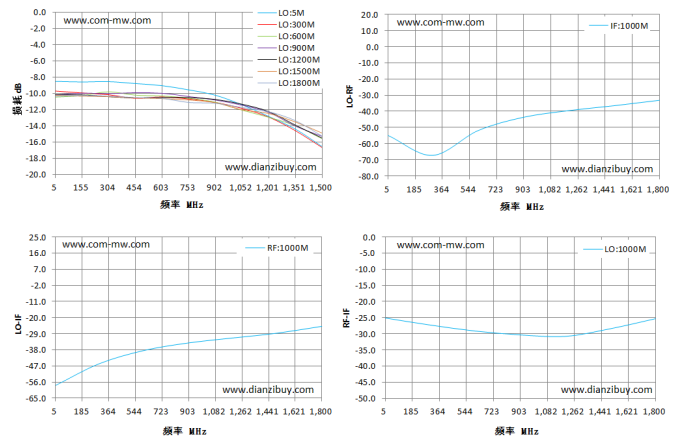

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	------------------------