

产品特点

大功率, 低驻波比。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	8.2	~	12.5	GHz
驻波比			1.2	


其它参数

功率容量	200W
接口形式	波导口
波导口型号	BJ100
表面	本导
工作温度	-30~+70°C设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

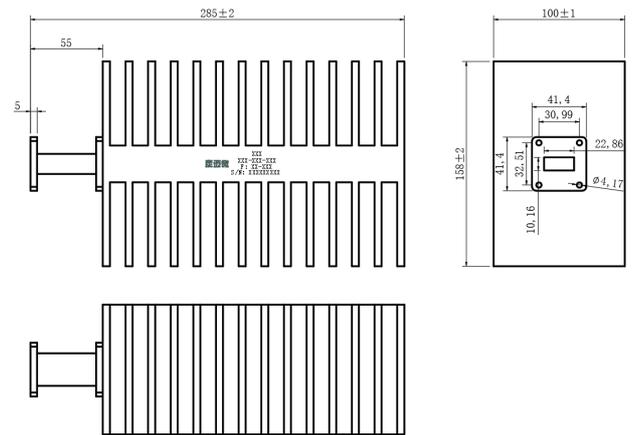

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间, 避免安装在发热量大的设备旁边。