主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	11.9	~	18	GHz
插入损耗			0.2	dB
驻波比		1.15		

其它参数

功率容量	200W设计保证
波导管类别	矩形波导
波导管形状	直波导
接口形式一	BJ140
接口形式二	BJ140
表面	灰色
工作温度	-40~+85℃设计保证

外形结构图（mm）

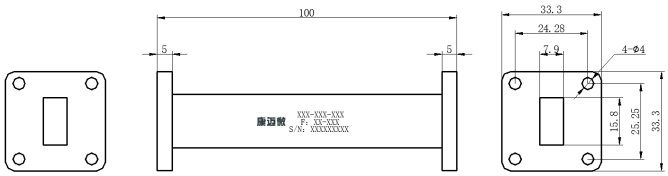

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。