

产品特点

此金属三脚架可双向伸缩三脚架，高度可调范围1.3米到3.2米，主体采用不锈钢管和金属材料。天线可以直接安装到三脚架顶部的 1/4"阳螺纹上，或者使用金属横杠或者天线适配器安装架设天线。主要应用于屏蔽室或暗室中场强测试。


主要参数

参数	最小	最大	单位
升降高度	1.3	3.2	米
折叠高度	1.23		米
承重		15	Kg

其它参数

接口形式	1/4阳螺纹
外形尺寸	932*807*1835mm
估算重量	11Kg
工作温度	-45~+75°C设计保证

外形结构图 (mm)

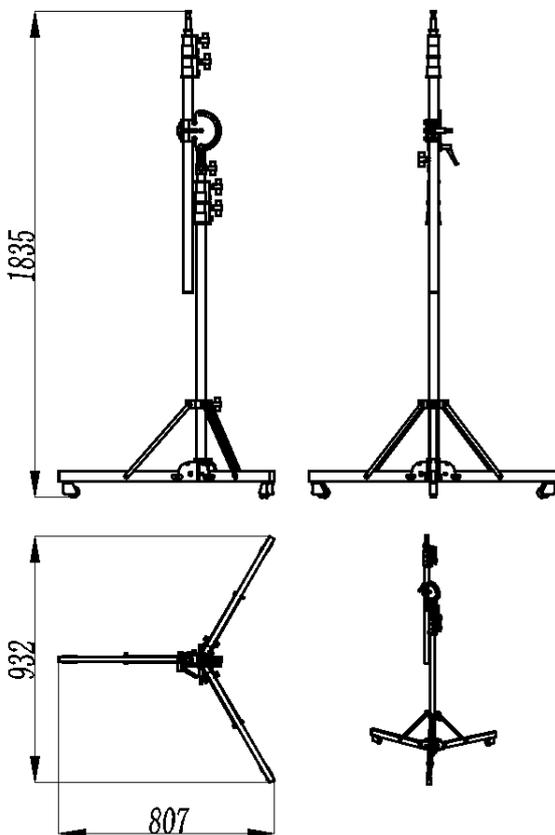

注意事项

- 1、使用过程中轻拿轻放，避免挤压、磕碰；
- 2、架设好后竖杆应尽量垂直于地面，以防天线摔坏。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。