


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	1900	~	2200	MHz
通带频率二	/	/	2300	~	2400	MHz
通带频率三	/	/	2500	~	2700	MHz
通带驻波					1.5	
通带损耗					0.5	dB
通带一抑制度	2300-4000	MHz≥	40			dB
通带二抑制度	DC-2200	MHz≥	40			dB
通带二抑制度	2500-4000	MHz≥	40			dB
通带三抑制度	DC-2400	MHz≥	40			dB

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	50W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证

外形结构图 (mm)

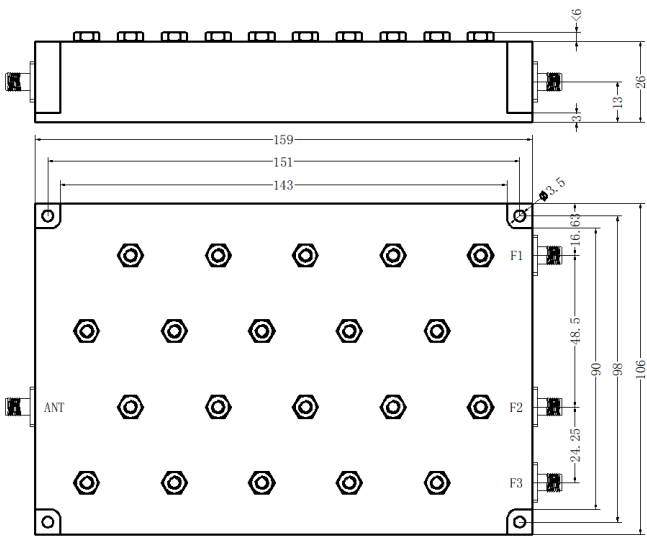

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。