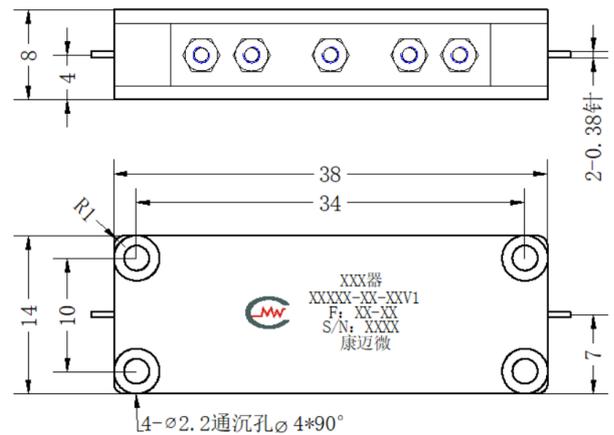


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	12.25	~	12.75	GHz
通带损耗	/	/			3.0	dB
带内波动	/	/			0.2	dB
带内波动	任意40	MH			0.1	dB
带外抑制	DC-10	GHz \geq	75			dB
带外抑制	14-26	GHz \geq	75			dB
通带驻波	/	/			1.40	

其它参数

接口形式	微带圆针 0.38mm针
阻抗	50 Ω
表面	镀银
功率容量	10W设计保证
工作温度	-40~+80 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证

外形结构图 (mm)

注意事项

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
|---|------------------------|