


主要参数

参数	频率		最小	典型	最大	单位
通带频率(F1)			120	~	210	MHz
通带频率(F2)			45	~	75	MHz
通带频率(F3)			70	~	125	MHz
通带损耗					2	dB
带内波动					1	dB
带外抑制(F1)	60-105&240-420	MHz≥	35			dB
带外抑制(F2)	22.5-37.5&90-150	MHz≥	35			dB
带外抑制(F3)	35-62.5&140-250	MHz≥	35			dB
通带驻波					1.5	

其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃

外形结构图 (mm)

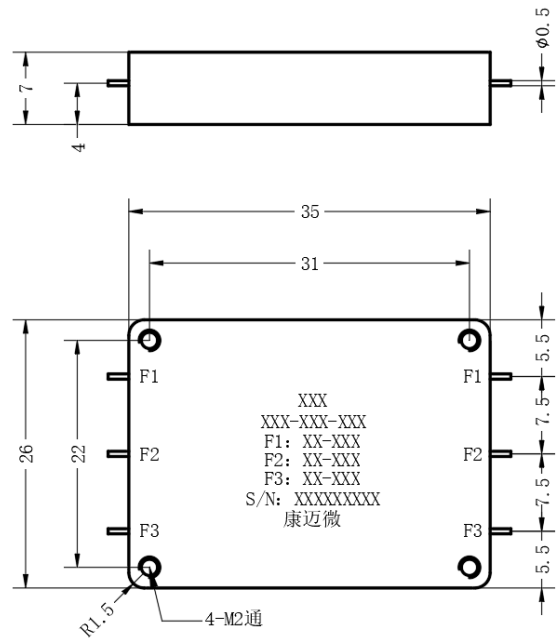

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。