


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率			470	~	800	MHz
通带损耗					2.5	dB
带内波动					0.6	dB
带外抑制	DC-350	MHz≥	35			dBc
带外抑制	920-2000	MHz≥	45			dBc
通带驻波					1.5	


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70℃
存储温度	-55~+85℃设计保证


功能示意图

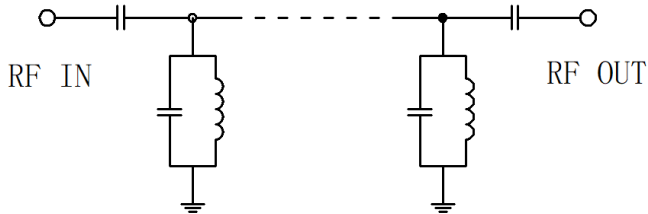


参考实物图



外形结构图 (mm)

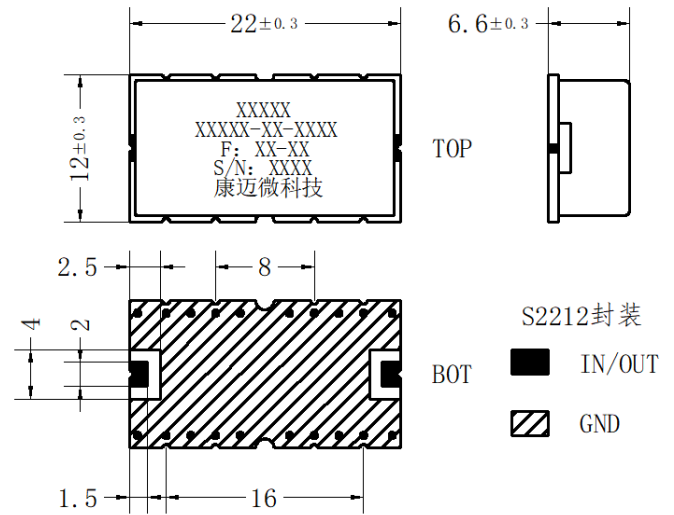

建议PCB布局图

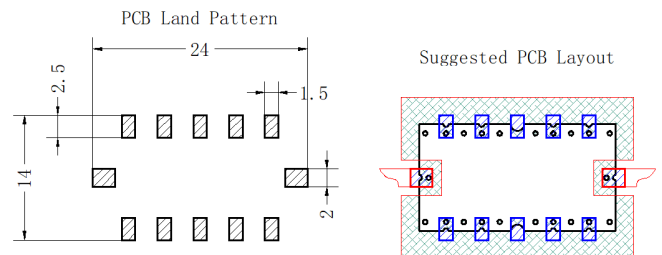

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------