


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	100	~	520	MHz
通带频率二	/	/	108	~	174	MHz
通带频率三	/	/	225	~	400	MHz
通带驻波					1.6	
通带损耗					1.8	dB
带内波动					1.0	dB
通带一抑制度	DC-70	MHz≥	30			dBc
通带一抑制度	640-2500	MHz≥	30			dBc
通带二抑制度	DC-75	MHz≥	40			dBc
通带二抑制度	207-2500	MHz≥	40			dBc
通带三抑制度	DC-130	MHz≥	40			dBc
通带三抑制度	490-2500	MHz≥	40			dBc

其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	2W设计保证
幅度一致性	≤±0.5dB
相位一致性	≤±5°
相位线性度	≤20°通带一@争取40度
工作温度	-40~+70℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

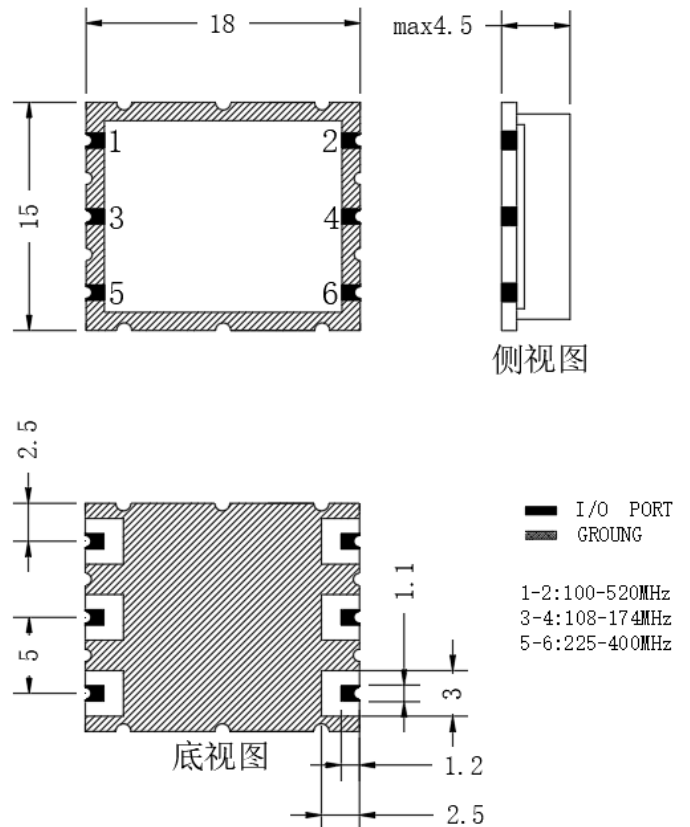

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190℃回流焊