

主要参数

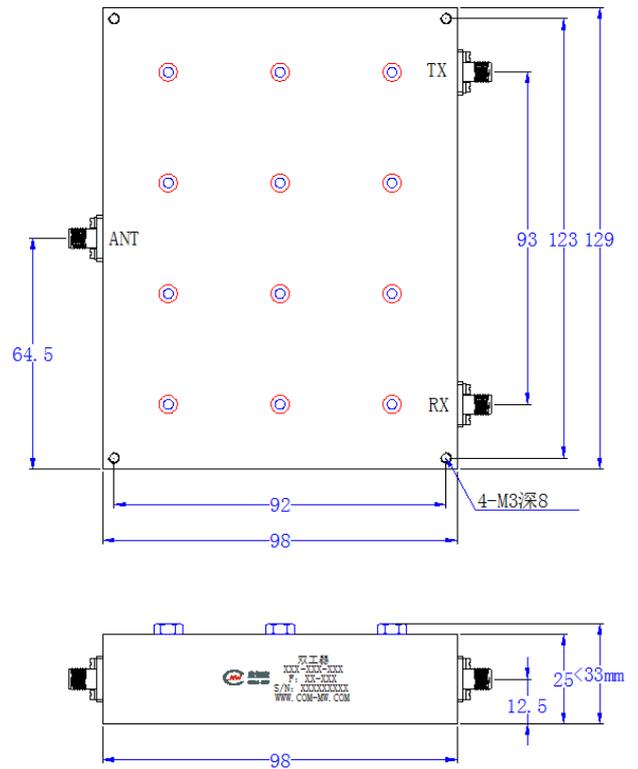
参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	2305	~	2315	
通带频率二	/	/	2350	~	2360	
通带一损耗	/	/			3.5	dB
通带二损耗	/	/			3.5	dB
通带驻波	/	/			1.5	
通带一抑制度	2350~2360	MHz≥	65			dB
通带二抑制度	2305~2315	MHz≥	65			dB

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	外壳304 不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	10W设计保证

端口定义

1	公共端	ANT
2	通带一	TX
3	通带二	RX

外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。