

技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	3.1	~	3.5	GHz
增益	43			dB
增益平坦度		±1.5		dB
驻波比			2	
饱和输出功率	43			dBm


环境要求

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色
工作电压	+28V
工作电流	3500mA
工作温度	-40~+70℃设计保证
质量等级	工业级

参考实物图



外形结构图

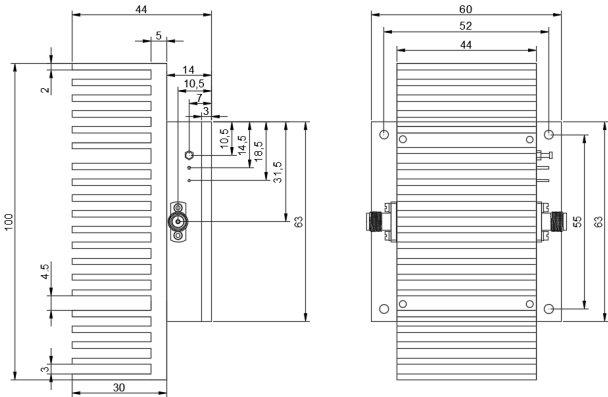

注意事项

存储在湿度小于25%的环境，注意防尘防静电；
请注意产品的功耗，设计时考虑放大器散热问题；
产品整体温度大于125℃的情况下，请在订货前与我们协商；
清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。