

典型测试曲线图


参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	19.2	~	21.2	GHz
通带频率二	/	/	29	~	31	GHz
通带一损耗	/	/			0.5	dB
通带二损耗	/	/			0.5	dB
通带驻波	/	/			1.5	
通带一抑制度	29-31	GHz≥	60			dB
通带二抑制度	19.2-21.2	GHz≥	60			dB

典型测试曲线图

接口形式	波导口
波导口型号	BJ260 WR34
表面	镀银
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-55~+75℃设计保证

注意事项

1	公共端	C
2	通帶一	1
3	通帶二	2

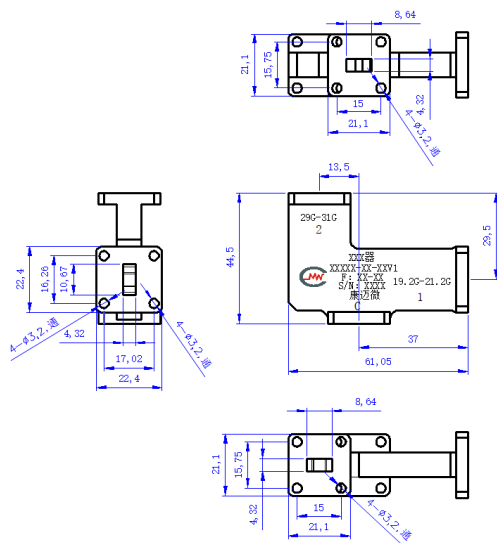

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。