


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	18	~	40	GHz
插入损耗			0.8	dB
驻波比			1.15	

其它参数

功率容量	100W设计保证
波导管类别	双脊波导
表面	白色
工作温度	-55~+125℃设计保证

外形结构图 (mm)

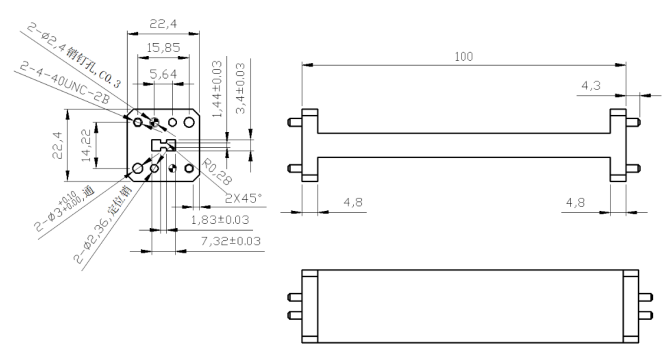

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。