

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1000	~	4000	MHz
插入损耗		0.6	0.7	dB
耦合度	8.8	10	11.2	dB
方向性	15	18		dB
主线驻波比		1.15	1.3	
耦合线驻波比		1.15	1.3	

其它参数

接口形式	SMA-K
功率容量	50W
工作温度	-40~+85℃设计保证


典型测试数据

F(MHz)	S12 IL	S23 ISO	S11 VSWR	S33 VSWR	S13 C
1000	-0.45	-37.3	1.02	1.01	-10.6
1300	-0.55	-33.9	1.01	1.01	-9.7
1600	-0.59	-31.3	1.01	1.06	-9.54
2000	-0.53	-29.5	1.02	1.1	-10.1
2400	-0.49	-29	1.04	1.09	-10.7
2800	-0.51	-28.6	1.07	1.05	-10.6
3200	-0.56	-28.5	1.05	1.06	-10.1
3600	-0.57	-29.6	1.02	1.05	-10.1
4000	-0.47	-29	1.1	1.1	-11


参考实物图



外形结构图 (mm)

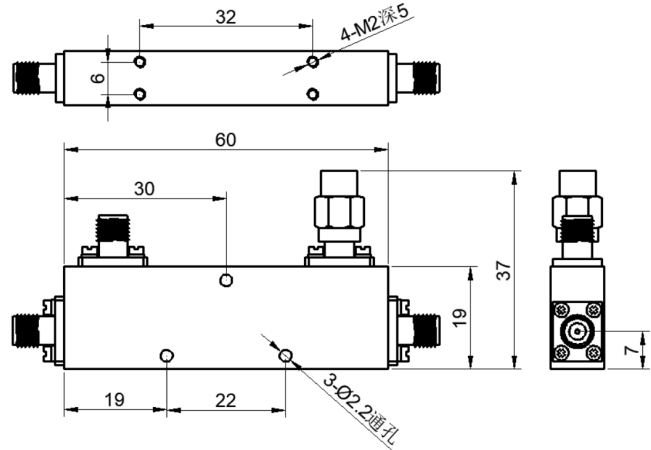

典型测试曲线图

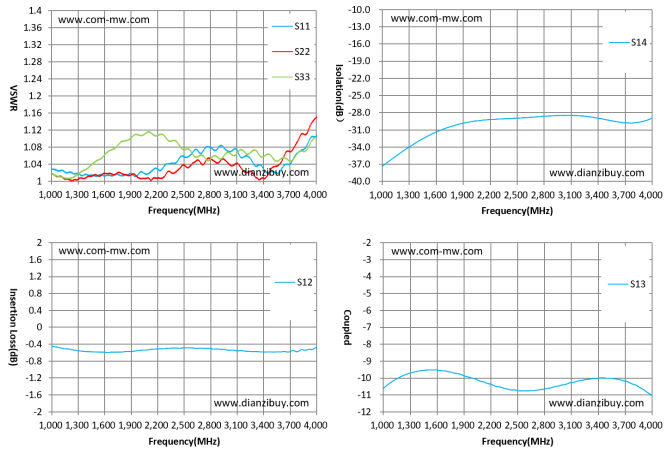

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。