

技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1000	~	2000	MHz
增益	40			dB
增益平坦度			±2	dB
输入驻波比			2	
P-1dB功率	30			dBm
饱和功率	33			dBm
最大输入功率			10	dBm


其它参数

接口形式	SMA-F
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
工作电压	+28V
工作电流	750mA
工作温度	-40~+70℃设计保证

J30J-9ZKP引脚定义

序号	定义	备注
1	TLL	功放使能，高电平功放开，低电平功放关
2-5	+28V	
6-9	GND	

外形结构图

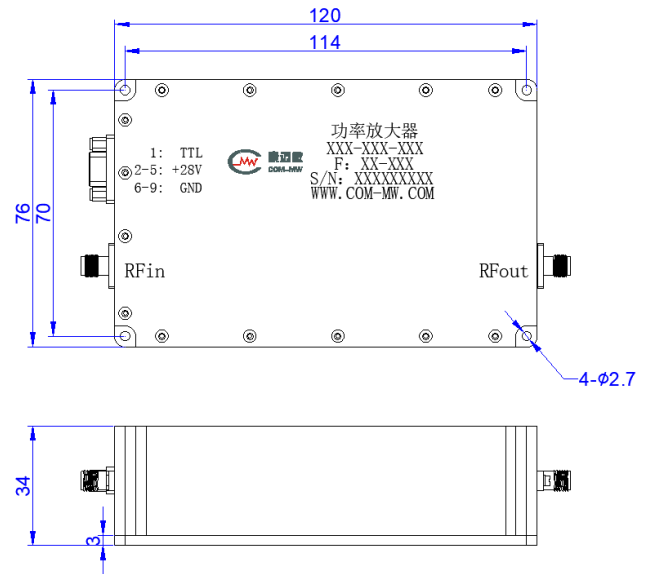

注意事项

存储在湿度小于25%的环境，注意防尘防静电；
 请注意产品的功耗，设计时考虑放大器散热问题；
 产品整体温度大于125℃的情况下，请在订货前与我们协商；
 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。