

**产品特点**

宽带, 低损耗。

**主要参数**

| 参数    | 最小   | 典型   | 最大   | 单位  |
|-------|------|------|------|-----|
| 工作频率  | 1200 | ~    | 2500 | MHz |
| 插入损耗  |      |      | 1    | dB  |
| 隔离度   | 20   |      |      | dB  |
| 主线驻波比 |      |      | 1.5  |     |
| 馈电电压  |      | 28   |      | V   |
| 馈电电流  |      | 1000 |      | mA  |

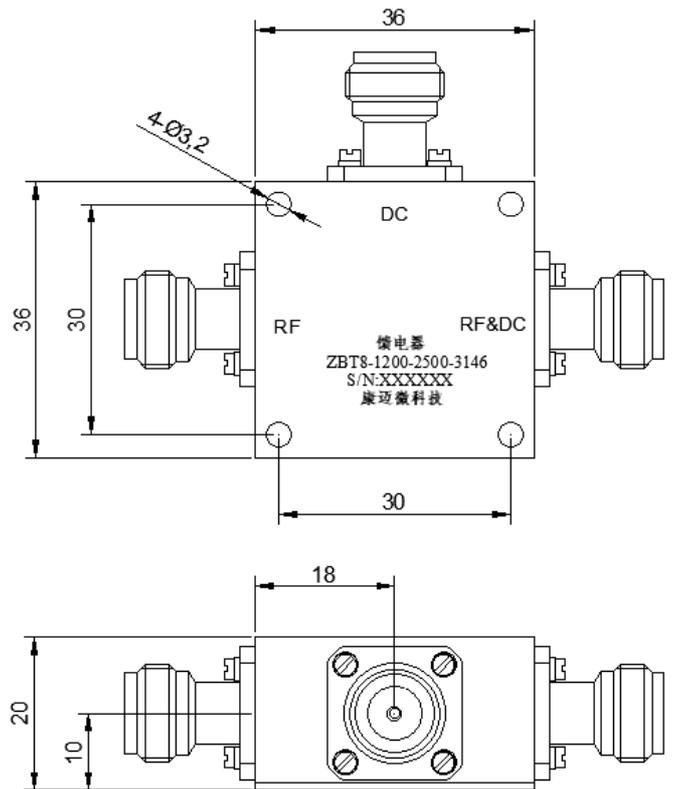
**其它参数**

|      |               |
|------|---------------|
| 接口形式 | TNC-K可拆       |
| 阻抗   | 50Ω           |
| 功率容量 | 40W射频功率       |
| 外壳材料 | 铝6061         |
| 工作温度 | -40~+85°C设计保证 |

**端口定义**

|         |       |
|---------|-------|
| RF端口    | RF    |
| RF&DC端口 | RF&DC |
| DC端口    | DC    |

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**注意事项**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。    |
| 2 | 整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。 |