

产品特点

圆锥喇叭天线, 采用阶梯膜片式圆锥喇叭实现, 可实现双圆极化。特点是体积小, 工作带宽较窄, 轴比指标好, 适合低频使用。


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	32.9	~	50.1	GHz
增益		15		dBi
驻波比		1.8		
轴比		2.5		dB
隔离度		30		dB

其它参数

极化方式	双圆极化
功率容量	10W设计保证
接口形式	2.4-K
外形尺寸	152*40*55mm
估算重量	0.3Kg
表面	灰色烤漆
工作温度	-40~+75℃设计保证
储存温度	--45~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

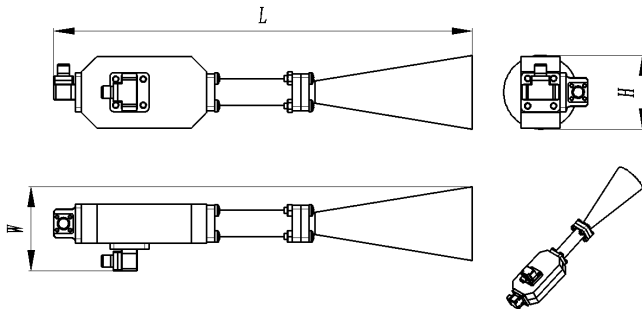

注意事项

- 1、天线为精密设备, 使用过程中轻拿轻放, 避免挤压、磕碰;
- 2、严禁私自拆卸、更换天线配件, 可能导致天线性能恶化或无法工作;
- 3、为保证天线性能, 天线安装位置周边视线范围内应无任何障碍物。并避免与其他强电磁辐射体靠近;
- 4、严禁在雷雨天气室外安装、使用天线产品, 使用时应同时配有避雷设施;
- 5、天线含有电子元器件, 请勿当普通垃圾随意丢弃。

注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。