


## 主要参数

| 参数      | 频率            |      | 最小   | 典型 | 最大   | 单位  |
|---------|---------------|------|------|----|------|-----|
| 通带频率(1) |               |      | 108  | ~  | 180  | MHz |
| 通带频率(2) |               |      | 180  | ~  | 305  | MHz |
| 通带频率(3) |               |      | 305  | ~  | 525  | MHz |
| 通带频率(4) |               |      | 525  | ~  | 900  | MHz |
| 通带频率(5) |               |      | 1300 | ~  | 1950 | MHz |
| 通带损耗    |               |      |      |    | 1    | dB  |
| 带外抑制    | 二次谐波,<br>三次谐波 | MHz≥ | 55   |    |      | dB  |
| 通带驻波    |               |      |      |    | 1.5  |     |

## 其它参数

|      |          |
|------|----------|
| 接口形式 | 表面贴装     |
| 阻抗   | 50Ω      |
| 功率容量 | 10W      |
| 工作温度 | -40~+85℃ |

## 外形结构图 (mm)

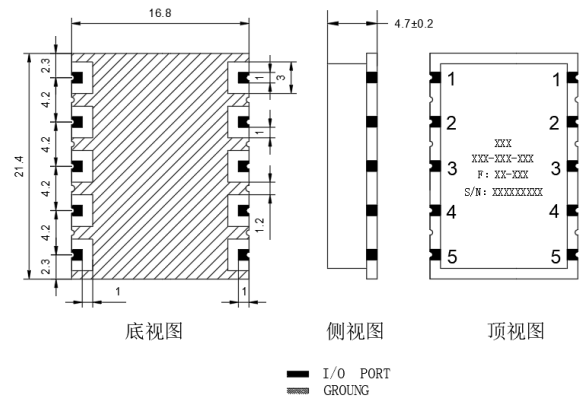

## 注意事项

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持260℃回流焊。           |