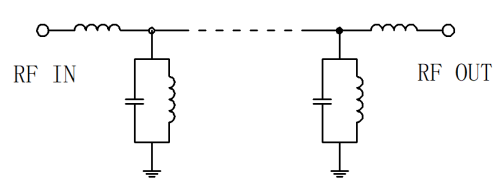
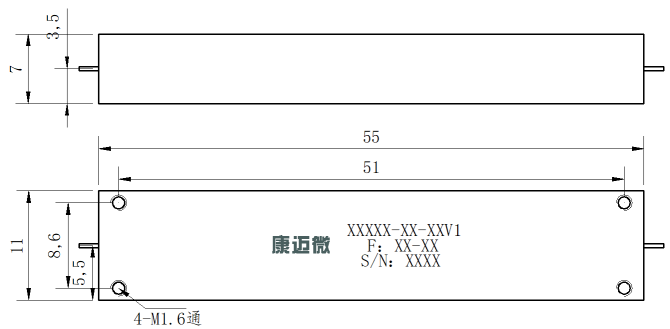


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	15.8	~	18.1	GHz
通带损耗	/	/			3.5	dB
带外抑制	DC-15.4	GHz≥	60			dBc
带外抑制	18.5-25	GHz≥	50			dBc
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带圆针 0.38mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	10W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃

功能示意图

外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。