

产品特点

大功率，低驻波比。


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	5.38	~	8.17	GHz
驻波比		1.15	1.2	

其它参数

功率容量	2000W
接口形式	波导口
波导口型号	BJ70
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

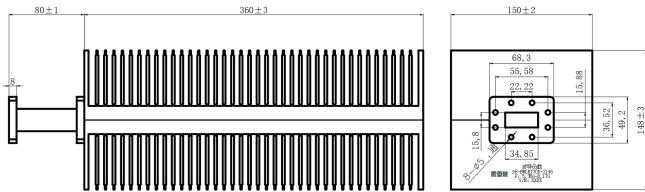

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。