

技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1	~	30	MHz
插入损耗			1	dB
隔离度	75			dB
驻波比			1.5	

其它参数

开关路数	双刀双掷
控制方式	TTL控制
开关特性	反射式开关
开关时间	150ns
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
功率容量	1W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作电压	+5V
工作电流	100mA
工作温度	-40~+85°C设计保证
质量等级	工业级


表格标题

TTL	1	0
通道	RFC-RF1	RFC-RF2

端口定义

公共端口	RFC
分路端口	RF1, RF2

外形结构图 (mm)

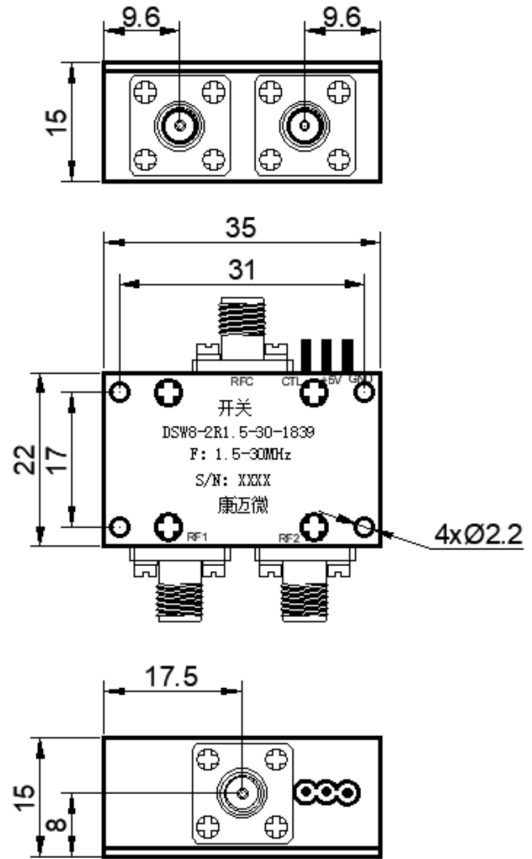

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。