

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	11.9	~	18	GHz
插入损耗			3.4	dB
驻波比		1.15		


其它参数

功率容量	100W设计保证
波导管类别	矩形波导
波导管形状	直波导
接口形式一	BJ140
接口形式二	BJ140
表面	灰色
工作温度	-40~+85℃设计保证
其它	长度由多根波导组合而成, 单根最长2米

参考实物图



外形结构图 (mm)

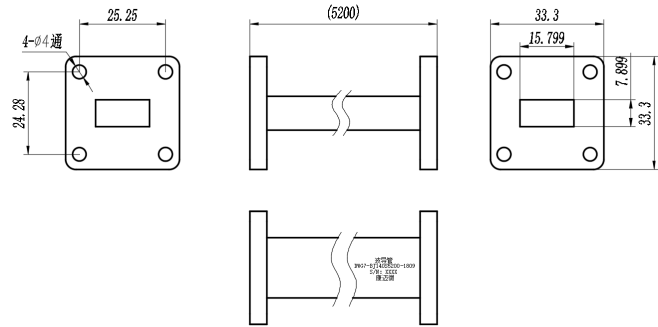

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。