

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	3.52	~	6.08	GHz
通带损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	7.04	GHz≥	35			dBc
带外抑制	3.04	GHz≥	35			dBc
带外抑制	2.45	GHz≥	65			dBc
带外抑制	8.2-11.5	GHz≥	75			dBc
通带驻波	/	/			1.5	


其它参数

接口形式	SMA-K可拆 0.38mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	5W设计保证
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-45~+70℃
存储温度	-55~+85℃

参考实物图



外形结构图 (mm)

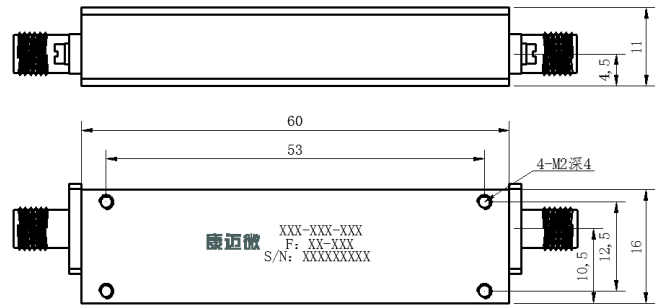

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。