

产品特点

小型化

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	9000	~	10000	MHz
检波电压极性		正极性		
驻波比		2		
动态范围	-30	~	10	dBm
上升沿			50	ns
下降沿			50	ns
检波电压		1.5V@输入+3dBm		ns
检波电压范围	0		5	V
输入信号脉宽	0.3			us


其它参数

接口形式	SMA
工作电压	5V
工作电流	100mA
工作温度	-30~+65℃设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

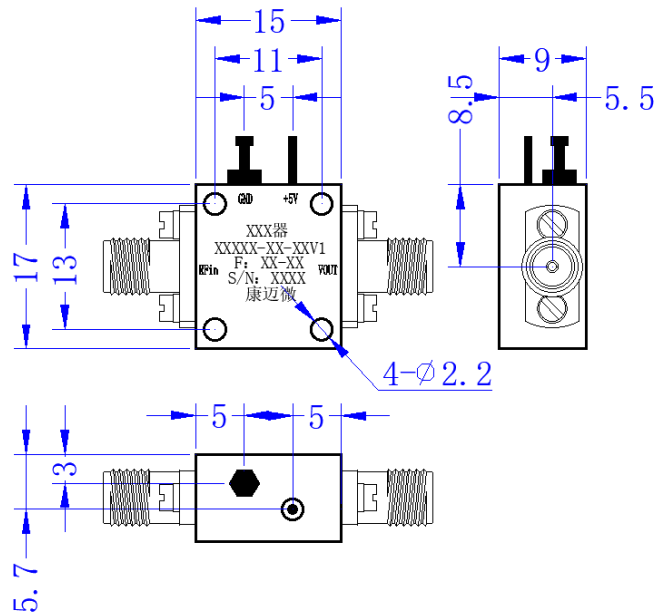

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。