

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	10	~	512	MHz
插入损耗			0.5	dB
耦合度	19	20	21	dB
方向性	20			dB
主线驻波比			1.25	
耦合线驻波比			1.25	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色
功率容量	50W设计保证
工作温度	-40~+85℃设计保证
其它	满足ROHS


表格标题

输入端口	IN	---
输出端口	OUT	---
耦合端口	C1	---
隔离端口	C2	---

参考实物图



外形结构图 (mm)

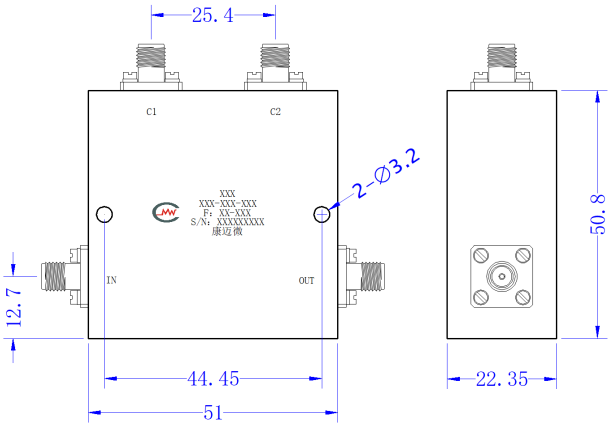

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。