

产品特点

锥型天线属于超宽带全向天线。由于其方向图稳定性很好，所以被广泛应用于各种要求全向辐射的领域。该天线还具有良好的结构特性，能在地面，车载以及高台上良好的工作，与同类产品相比具有重量轻、安装架设方便等特点。


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.03	~	0.3	GHz
增益		-2		dBi
驻波比		2.5		
天线系数	10		20	dB

其它参数

极化方式	线极化
功率容量	20W设计保证
接口形式	TNC-J
外形尺寸	1330*526*665mm
估算重量	2.6Kg
表面	海灰色烤漆
工作温度	-25~+55℃设计保证
储存温度	-45~+75℃设计保证

外形结构图 (mm)

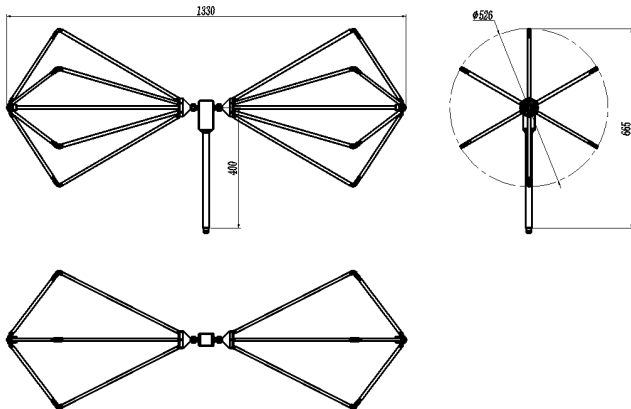


注意事项

- 1、天线为精密设备，使用过程中轻拿轻放，避免挤压、磕碰；
- 2、严禁私自拆卸、更换天线配件，可能导致天线性能恶化或无法工作；
- 3、为保证天线性能，天线安装位置周边视线范围内应无任何障碍物。并避免与其他强电磁辐射体靠近；
- 4、严禁在雷雨天气室外安装、使用天线产品，使用时应同时配有避雷设施；
- 5、天线含有电子元器件，请勿当普通垃圾随意丢弃。


参考实物图



典型测试曲线

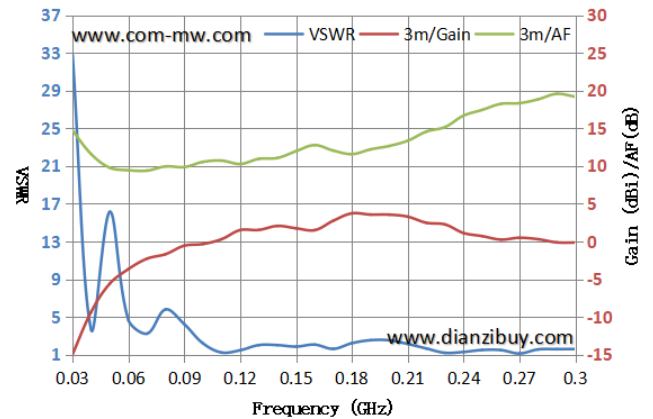

典型方向图

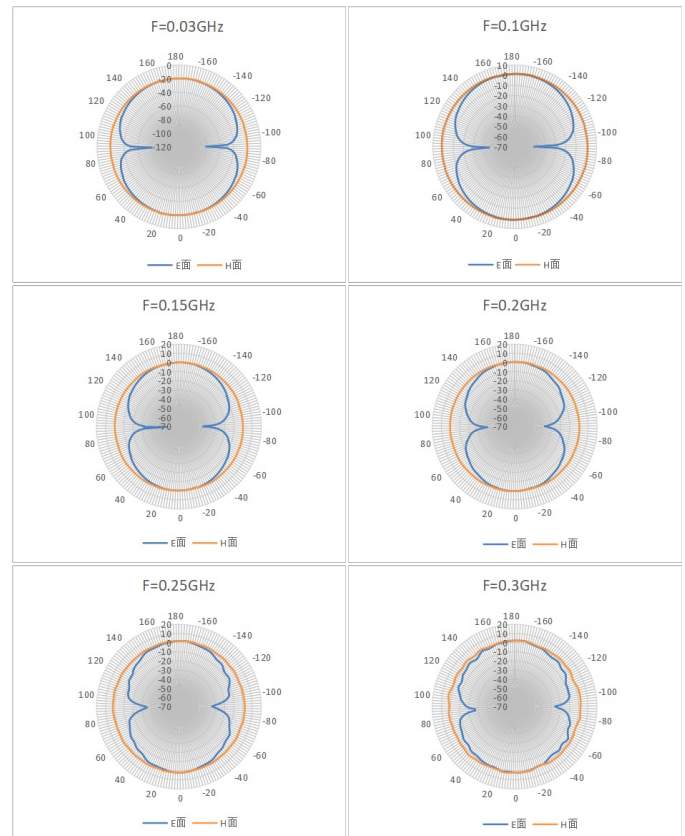

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。