

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	5380	~	8170	MHz
插入损耗			0.15	dB
耦合度	48.5	50	51.5	dB
方向性	20			dB
主线驻波比			1.1	
耦合线驻波比			1.25	

其它参数

接口形式	波导口
波导口型号	BJ70
功率容量	3000W设计保证
外壳材料	铜H62
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级


表格标题

输入端口	IN	(FDM70)
输出端口	OUT	(FDP70)
耦合端口	-50dB	(N-K)

参考实物图



外形结构图 (mm)

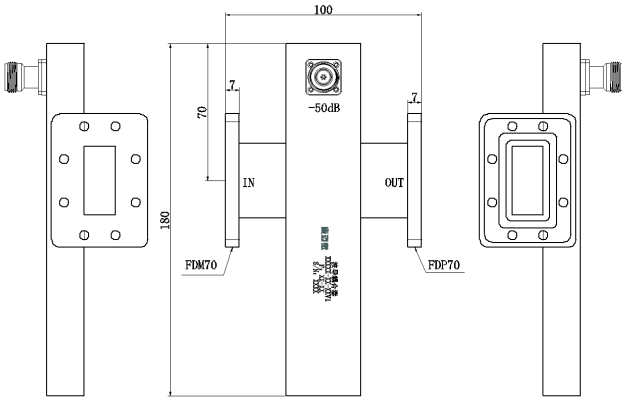

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。