


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1.4	~	1.5	GHz
插入损耗			0.3	dB
隔离度	5			dB
输入驻波比			1.25	
输出驻波比			无	
幅度平衡			0.15	dB
相位平衡			3	°

其它参数

功率容量	800W
路数	2路
相位	0°
阻抗	50Ω
表面	本导
工作温度	-30~+70℃设计保证
其它	输入L29-K 输出N-K

外形结构图 (mm)

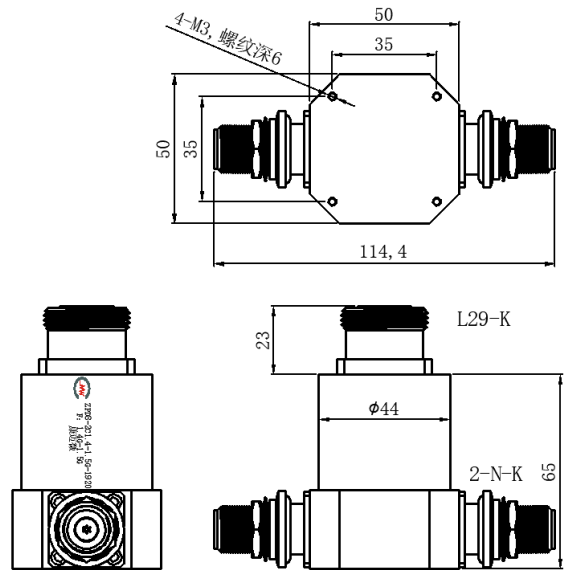

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------